




www.hettich.com/short/8815e9

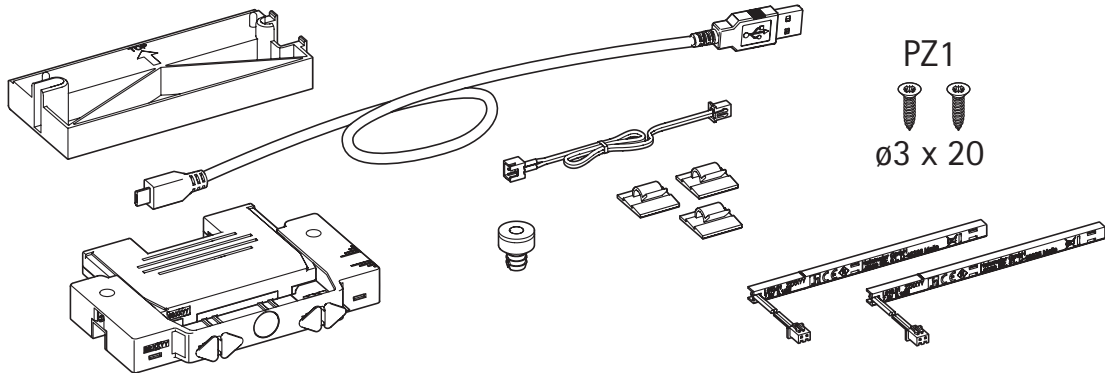

Технические характеристики:

Рабочее напряжение: 7.5 V DC
 Выходное напряжение: 7.5 V DC
 Класс защиты: III
 Цветовая температура: 4000 K
 Класс защиты IP: 20

	Потребляемая мощность
H187	2x 0,15 W



Правила техники безопасности:

1. При монтаже можно использовать только указанные монтажные материалы или системные принадлежности.
2. Гарантия не распространяется на повреждения, являющиеся следствием неправильной установки.
3. Провода необходимо прокладывать таким образом, чтобы места соединения не подвергались натяжению.
4. Если внешний гибкий кабель поврежден, необходимо произвести его замену, обратившись к производителю или в его службу поддержки.
5. Гарантия не распространяется на повреждения, являющиеся следствием несанкционированного изменения конструкции.

Сохраните эту монтажную инструкцию!

Сохраните эту монтажную инструкцию после сборки, чтобы в дальнейшем можно было внести необходимые изменения.



Утилизация вместе с бытовыми отходами запрещена! Утилизация должна производиться в соответствии с местными правилами утилизации / переработки отходов



Риск возникновения пожара или взрыва

Возможны легкие травмы и ожоги из-за неправильного использования батарей или неисправных батарей.

- Батареи нельзя замыкать накоротко или ставить на токопроводящие предметы во избежание замыкания.
- Батареи с механическими или другими повреждениями нельзя заряжать или использовать.
- Батареи необходимо беречь от влаги и тепла.
- Можно использовать только зарядные устройства или USB-интерфейсы с напряжением 5 В (минимум 1 А).
- Не заряжайте аккумулятор более 8 часов подряд.

