


# Система SLX

Схема монтажу із однодоріжковою напрямною для вкладної системи, під запресовку.



Верхній ролик,  
сірий

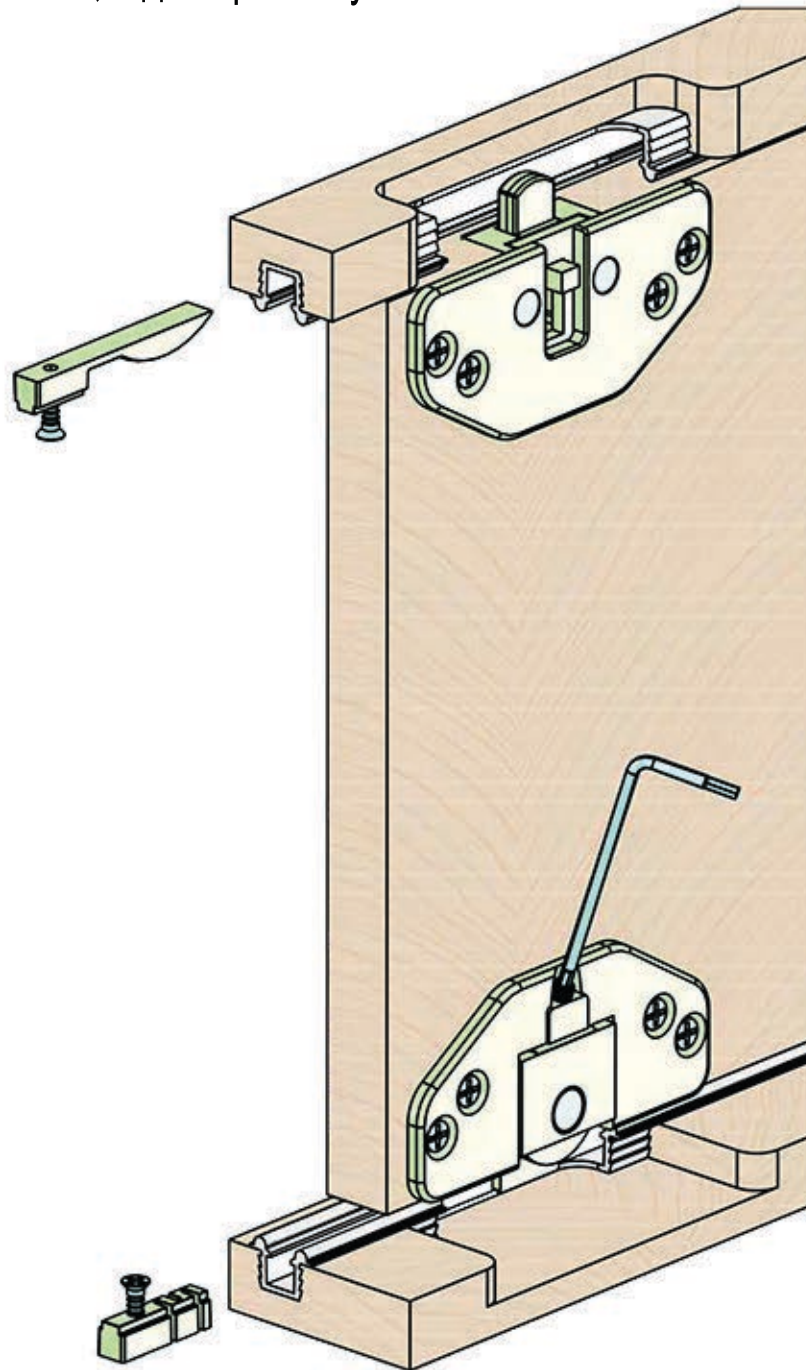

Нижній ролик,  
навантаження до 30 кг,  
сірий



Нижній ролик,  
навантаження до 40 кг,  
нікель



Стопор  
верхній,  
сірий



Стопор  
нижній,  
сірий





Шестигранний ключ  
L-форми для  
регулювання, 2 мм



Напрямна  
однодоріжкова


# Система SLX

Схема монтажу із односторонньою напрямною для вкладної системи, під заpresовку.

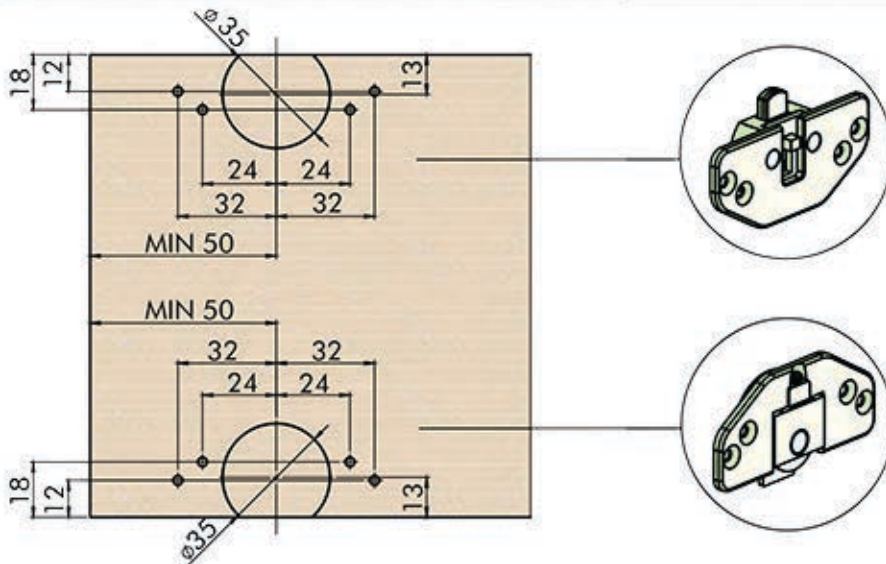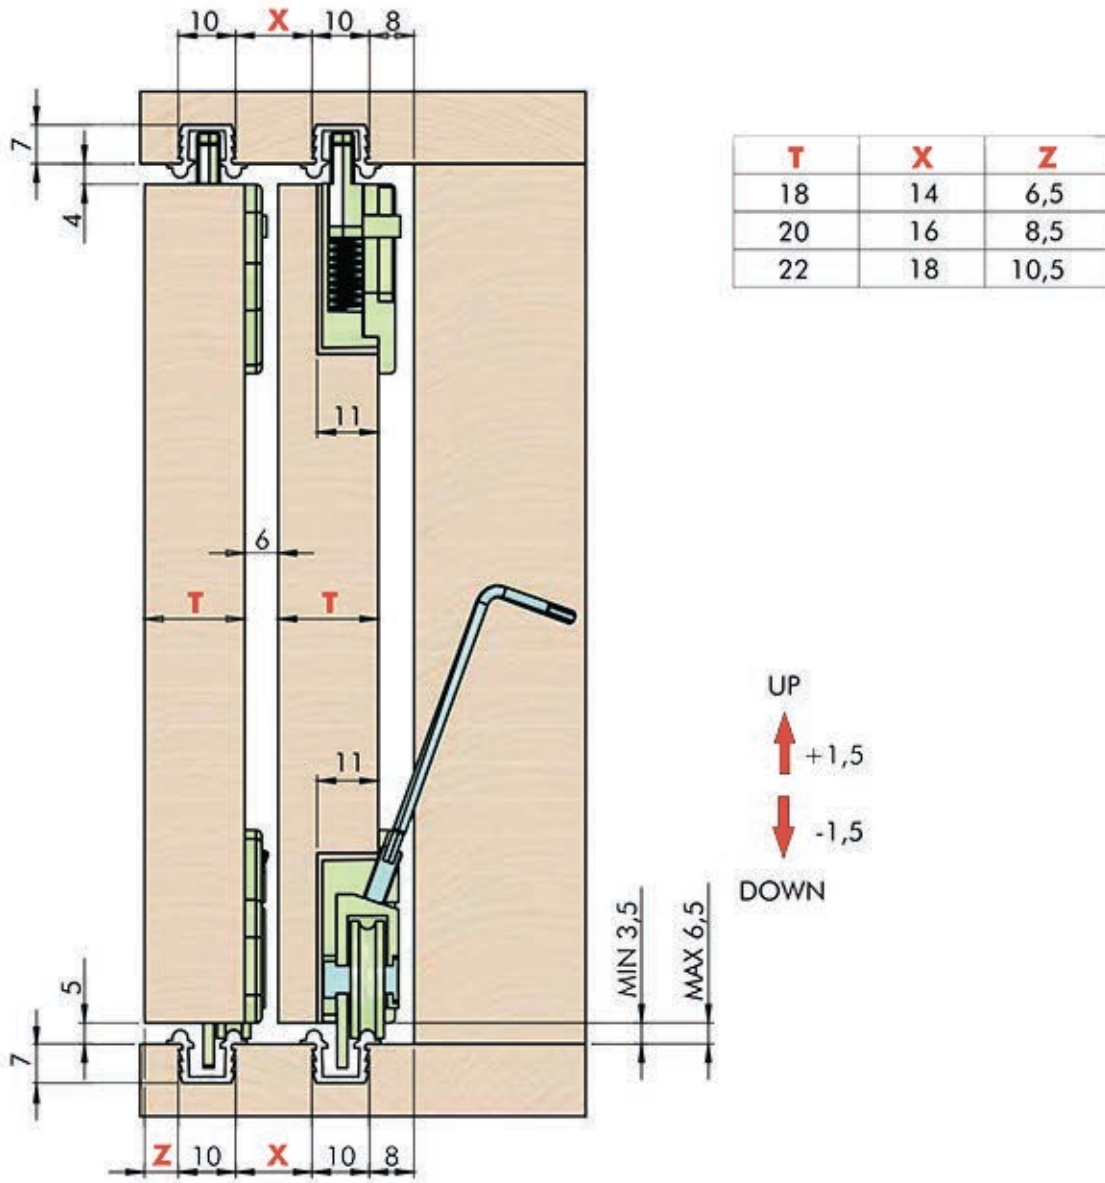

# Система SLX

Схема монтажу із дводоріжковою напрямною для вкладної системи, під прикручування.

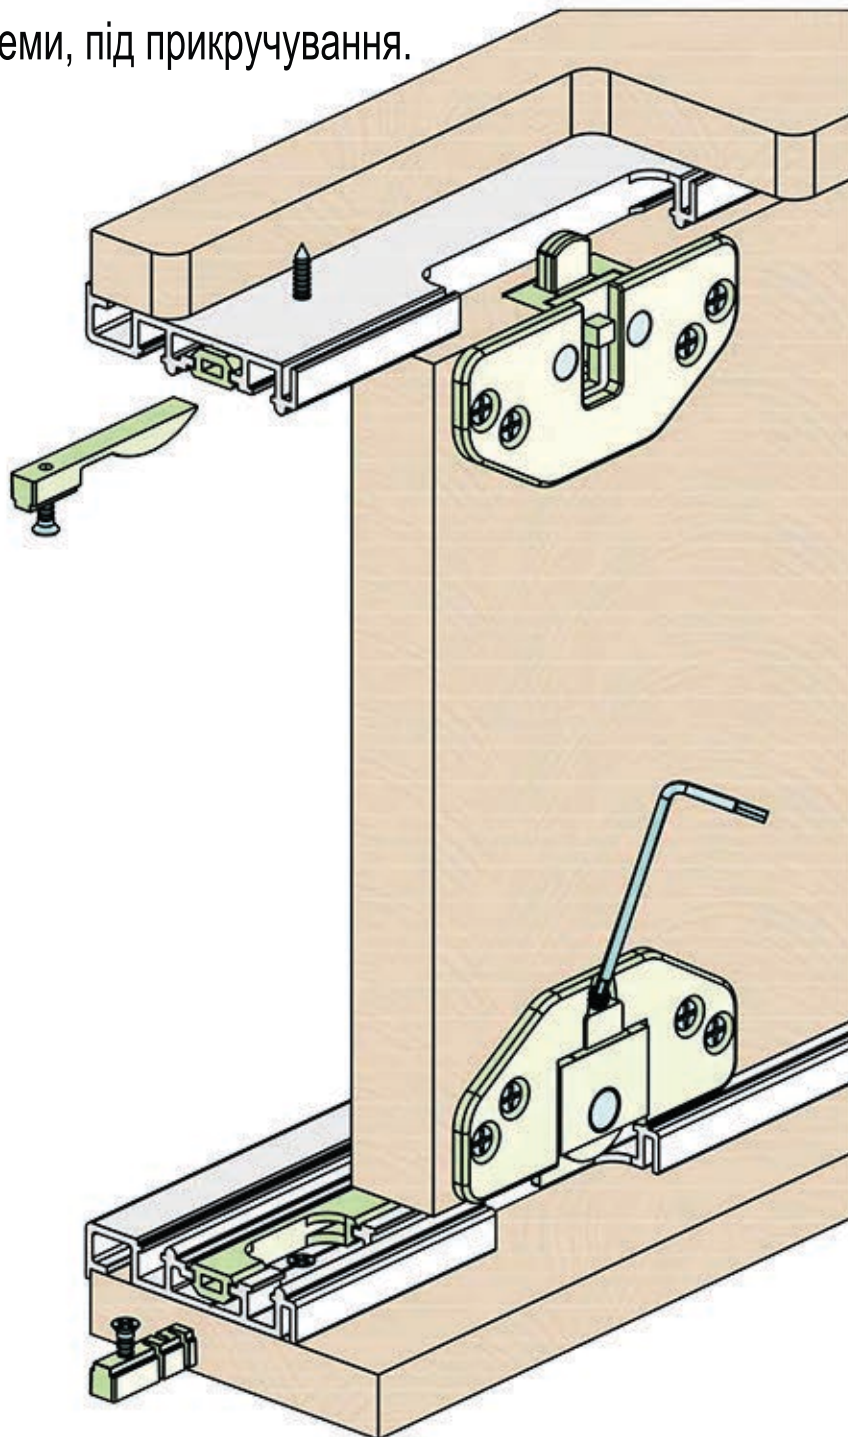

Верхній ролик,  
сірий



Нижній ролик,  
навантаження до 30 кг,  
сірий



Нижній ролик,  
навантаження до 40 кг,  
нікель



Стопор  
верхній,  
сірий



Стопор  
нижній,  
сірий



Шестигранний ключ  
L-форми для  
регулювання, 2 мм



Заглушка  
дводоріжкової  
профілю сірого кольору



Напрямна  
дводоріжкова



