



► KA 5740  
 ► Монтажная схема

Вариант с петлями Sensys и дистанционной планкой толщиной 12 мм

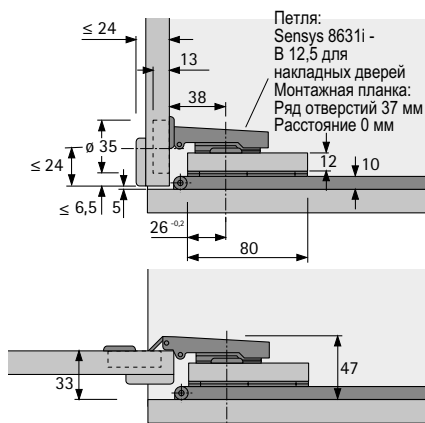


- Скрытые петли быстрого монтажа Sensys 8631i, см. стр. 24 - 31
- Для профильных дверей до 28 мм
- Угол открывания 95°
- База 12,5 мм
- Диаметр чашки 35 мм

Вариант с петлями Intermat и дистанционной планкой 12 мм

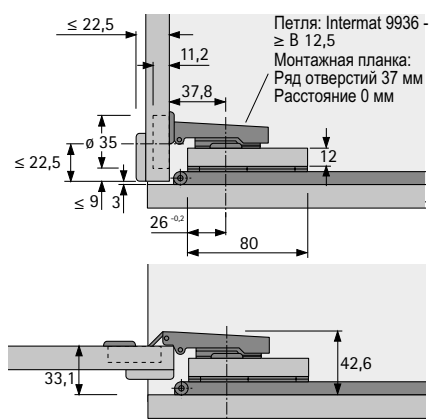

- Скрытые петли быстрого монтажа Intermat 9936, см. стр. 160 - 167
- Для дверей с профилем до 22,5 мм
- Угол открывания 95°
- База 12,5 мм
- Диаметр чашки 35 мм

Вариант с петлями Intermat и дистанционной планкой толщиной 16–21 мм

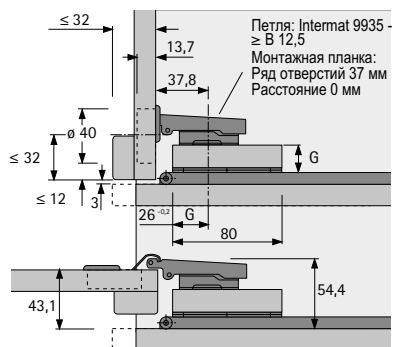

- Скрытые петли быстрого монтажа Intermat 9935, см. стр. 168 - 171
- Для профильных дверей до 32 мм
- Угол открывания 95°
- База 18 мм
- Диаметр чашки 40 мм

Расстояние	G мм
5	16
3	18
1,5	19,5
0	21