



Широкоугольная петля

Для деревянных дверей



Широкоугольная петля
Никелевое покрытие



100 шт.

Материал: цинковый сплав


Монтажная планка
Никелевое покрытие



500 шт.

Материал: цинковый сплав

Шурупы для чашки петли
Если не предустановлены



820-6308-050

10000 шт.

Условные обозначения типа крепления чашки петли




Для вкручивания
← Для вкручивания



Для машинной установки



Крепление предустановленными евровинтами 13 мм




Крепление чашки	С пружиной	Без пружины
	Артикул	Артикул
	241-0043-650	241-0074-650
	241-0050-650	

--	--	--

D=0mm		244-0907-650	
		13	244-0848-650
D=2mm		244-0D99-650	
		13	244-0E02-650
D=6mm		244-0D47-650	
		13	244-0D46-650

Монтажная планка только для широкоугольной петли.
→ см. стр. 3.118

- Угол открывания 270°
- Диаметр присадки под чашку петли 35мм
- Глубина сверления 12.5мм
- Система крепления к монтажной планке key-hole

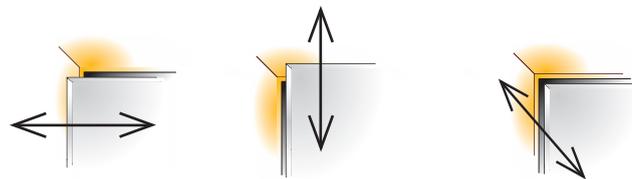


Боковая
регулировка
+3/-0мм

Регулировка
высоты
+2/-2мм

Регулировка
глубины
+4/-0мм

Подробные сведения → см. стр. 3.14 – 3.16



С пружиной




Без пружины


Сведения по установке

Присадочная схема


Таблица значений высоты монтажной планки






На схемах показан вариант применения для высоты монтажной планки D=0мм и панели S=18мм



S	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0	2		0						
1		2		0					
2			2		0				
3				2		0			
4	6				2		0		
5		6				2		0	
P 6			6				2		0
7				6				2	
8					6				2
9						6			
10							6		
11								6	
12									6 D



На схемах показан вариант применения для высоты монтажной планки D=6мм



Расстояние до отверстий монтажной планки

Толщина двери



Для нормального открывания двери её толщина не должна превышать (VMAX) 21мм