


Скрытые петли быстрого монтажа

- ▶ **Intermat Spezial** для толстых дверей, толщина двери до 43 мм
- ▶ Угол открывания 95°, карта сверления TH 52 x 5,5 мм




- ▶ Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- ▶ Для двери толщиной 26 - 43 мм
- ▶ Диаметр чашки петли 40 мм
- ▶ Глубина чашки 13,7 мм
- ▶ Встроенная регулировка наложения +2 мм / -2 мм
- ▶ Встроенная регулировка по глубине +2,5 мм / -1,5 мм
- ▶ Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- ▶ Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность


Карта сверления



накладная навеска
(База В 18 мм)



навеска на среднюю стенку
(База В 8 мм)



вкладная навеска
(База В -3 мм)



С функцией самозакрывания (Intermat 9935)

| | Крепежное отверстие ø x T мм | накладная навеска | навеска на среднюю стенку | вкладная навеска |
|--------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------|
| Монтаж чашки петли | | 50 шт. | 50 шт. | 50 шт. |
| Под прикручивание | - | 9 155 241 | 9 155 242 | 9 155 243 |

Скрытые петли быстрого монтажа

- ▶ Intermat Spezial для толстых дверей, толщина двери до 43 мм
- ▶ Угол открывания 95°

Минимальная fuga для 1 двери

| Толщина двери, мм | Расстояние до чашки С мм | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|------|
| | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 |
| 26 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 |
| 27 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 28 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 29 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 30 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 31 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 32 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,0 |
| 33 | 3,1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,2 |
| 34 | 4,1 | 3,4 | 3,0 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 |
| 35 | 5,0 | 4,3 | 4,0 | 3,7 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,8 |
| 36 | 6,0 | 5,3 | 4,9 | 4,6 | 4,0 | 4,4 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,1 |
| 37 | 7,0 | 6,2 | 5,9 | 5,5 | 4,9 | 4,3 | 3,7 | 3,5 | 3,4 | 3,4 |
| 38 | 7,9 | 7,2 | 6,8 | 6,5 | 5,8 | 5,2 | 4,6 | 4,1 | 3,8 | 3,7 |
| 39 | 8,9 | 8,1 | 7,8 | 7,4 | 6,7 | 6,1 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 4,1 |
| 40 | 9,9 | 9,1 | 8,7 | 8,4 | 7,7 | 7,0 | 6,4 | 5,8 | 5,3 | 4,8 |
| 41 | 10,9 | 10,1 | 9,7 | 9,3 | 8,6 | 8,0 | 7,3 | 6,7 | 6,2 | 5,7 |
| 42 | 11,9 | 11,1 | 10,7 | 10,3 | 9,6 | 8,9 | 8,3 | 7,7 | 7,1 | 6,6 |
| 43 | 12,8 | 12,0 | 11,7 | 11,3 | 10,5 | 9,8 | 9,2 | 8,6 | 8,0 | 7,4 |

Внимание:


Размеры, указанные в таблице, соответствуют дверям с радиусом кромки 1 мм.

Для дверей с другим радиусом следует рассчитывать минимальную fuga следующим образом:

Радиус 0 мм:
Размеры в таблице + 0,4 мм

Радиус 3 мм:
Размеры в таблице - 0,8 мм


Выступ двери / монтажная глубина



Высота петли Н / выступ двери Т для дистанции D = 0 мм и расстояния до чашки C = 3 мм

| Вариант навески двери | Н, мм | Т, мм |
|---------------------------|-------|-------|
| накладная навеска | 20,0 | 10,5 |
| навеска на среднюю стенку | 30,0 | 20,5 |
| вкладная навеска | 41,0 | 31,5 |


накладная навеска



Дистанция D = C + B - A
= расстояние до чашки C + 18 мм - наложение А

| Наложение, мм | Расстояние до чашки С мм | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 |
| Дистанция D, мм | | | | | | | | | | |
| 12 | 9,0 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 |
| 13 | 8,0 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 |
| 14 | 7,0 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 |
| 15 | 6,0 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 |
| 16 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 |
| 17 | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 |
| 18 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 |
| 19 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |
| 20 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 |
| 21 | 0,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 |
| 22 | | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
| 23 | | | | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
| 24 | | | | | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
| 25 | | | | | | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 |
| 26 | | | | | | | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 |
| 27 | | | | | | | | 0,0 | 1,0 | 2,0 |
| 28 | | | | | | | | | 0,0 | 1,0 |
| 29 | | | | | | | | | | 0,0 |

навеска на среднюю стенку

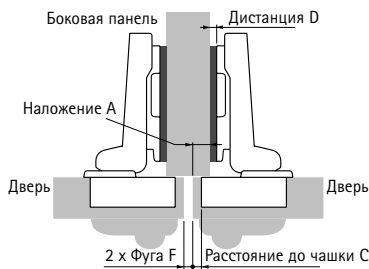

Дистанция D = C + B - A
= расстояние до чашки C + 8 мм - наложение А

| Наложение, мм | Расстояние до чашки С мм | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 |
| Дистанция D, мм | | | | | | | | | | |
| 2 | 9,0 | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 |
| 3 | 8,0 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 |
| 4 | 7,0 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 |
| 5 | 6,0 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 |
| 6 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 |
| 7 | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 |
| 8 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 |
| 9 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |
| 10 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 |
| 11 | 0,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 |
| 12 | | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
| 13 | | | | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
| 14 | | | | | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
| 15 | | | | | | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 |
| 16 | | | | | | | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 |
| 17 | | | | | | | | 0,0 | 1,0 | 2,0 |
| 18 | | | | | | | | | 0,0 | 1,0 |
| 19 | | | | | | | | | | 0,0 |

вкладная навеска



Дистанция D = C + B + F
= расстояние до чашки C - 3 мм + fuga F

| Толщина двери, мм | Расстояние до чашки С мм | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 |
| Дистанция D, мм | | | | | | | | | | |
| 26 | 0,9 | 1,9 | 2,4 | 2,9 | 3,9 | 4,9 | 5,9 | 6,9 | 7,9 | 8,8 |
| 27 | 1,1 | 2,1 | 2,6 | 3,1 | 4,1 | 5,1 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 |
| 28 | 1,3 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 4,3 | 5,2 | 6,2 | 7,2 | 8,2 | 9,2 |
| 29 | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 5,4 | 6,4 | 7,4 | 8,4 | 9,4 |
| 30 | 1,7 | 2,7 | 3,2 | 3,7 | 4,7 | 5,6 | 6,6 | 7,6 | 8,6 | 9,6 |
| 31 | 2,0 | 3,0 | 3,4 | 3,9 | 4,9 | 5,9 | 6,8 | 7,8 | 8,8 | 9,8 |
| 32 | 2,3 | 3,2 | 3,7 | 4,2 | 5,1 | 6,1 | 7,1 | 8,1 | 9,0 | 10,0 |
| 33 | 3,1 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,4 | 6,4 | 7,3 | 8,3 | 9,3 | 10,2 |
| 34 | 4,1 | 4,4 | 4,5 | 4,7 | 5,7 | 6,7 | 7,6 | 8,6 | 9,5 | 10,5 |
| 35 | 5,0 | 5,3 | 5,5 | 5,7 | 6,0 | 7,0 | 7,9 | 8,9 | 9,8 | 10,8 |
| 36 | 6,0 | 6,3 | 6,4 | 6,6 | 7,0 | 7,4 | 8,2 | 9,2 | 10,1 | 11,1 |
| 37 | 7,0 | 7,2 | 7,4 | 7,5 | 7,9 | 8,3 | 8,7 | 9,5 | 10,4 | 11,4 |
| 38 | 7,9 | 8,2 | 8,3 | 8,5 | 8,8 | 9,2 | 9,6 | 10,1 | 10,8 | 11,7 |
| 39 | 8,9 | 9,1 | 9,3 | 9,4 | 9,7 | 10,1 | 10,5 | 11,0 | 11,5 | 12,1 |
| 40 | 9,9 | 10,1 | 10,2 | 10,4 | 10,7 | 11,0 | 11,4 | 11,8 | 12,3 | 12,8 |
| 41 | 10,9 | 11,1 | 11,2 | 11,3 | 11,6 | 12,0 | 12,3 | 12,7 | 13,2 | 13,7 |
| 42 | 11,9 | 12,1 | 12,2 | 12,3 | 12,6 | 12,9 | 13,3 | 13,7 | 14,1 | 14,6 |
| 43 | 12,8 | 13,0 | 13,2 | 13,3 | 13,5 | 13,8 | 14,2 | 14,6 | 15,0 | 15,4 |

Рекомендации

- ▶ Монтажные планки 88 - 99
- ▶ Принадлежности 206 - 209
- ▶ Техническая информация 218 - 219



hettich.com/short/4649cc